

ООО «ВИПАКС+»



Паспорт IP-камеры АйТек ПРО



Сокол-РТЗ 25х 2Мр

Версия документа: 1.12



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры работы системы, улучшать технические характеристики изделия и менять внешний вид корпусов без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ

Цифровая видеокамера АйТек ПРО следующего поколения под управлением отечественной микропрограммы «СОКОЛ Патруль ПРО» (неисключительная лицензия на программу для ЭВМ «СОКОЛ» – встраиваемое программное обеспечение для IP-камер, © ООО «ВИПАКС-РАЗРАБОТЧИК», свидетельство о регистрации № 2024661692, запись в реестре российского программного обеспечения от 12.02.2025 № 26622).

Использование камеры позволяет осуществлять распознавание на расстоянии до 15 м, в т. ч. в темное время суток:

- 1) людей (пол, рост, крупные детали одежды);
- 2) предметов (сумки, чемоданы и пр.);
- 3) транспорта (вид и модель).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения – 1 шт.
2. Монтажный комплект – 1 шт.
3. Комплект для герметизации разъемов – 1 шт.
4. Кронштейн – 1 шт.
5. Паспорт – 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Сокол-PTZ 25х 2Мр
Матрица	1/2.8" SONY IMX307
Количество эффективных пикселей	1920(Н) x 1080(V)
Чувствительность	Цвет: 0.002лк @ (F1.6, AGC вкл.) Ч/Б: 0.002лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0лк с ИК
Видеопроцессор DSP	NT98528BG
Ускоритель NPU	1,5 Tflops
Скорость электронного затвора	1/5 ~ 1/20000 сек



Объектив	f = 5-125 мм вариофокальный моторизированный (трансфокатор)
Увеличение	Оптический: 25х Цифровой: 400х
Режим автофокуса	Автоматический, полуавтоматический, ручной
Апертура объектива	F = 1.5 ~ 3.8
Управляемая диафрагма	P-Iris
Крепление объектива	Специализированное крепление
Угол обзора объектива	Горизонтальный (H): 56.9(W) ~ 2.9(T)° Вертикальный (V): 32.2(W) ~ 1.6(T)° Диагональный (D): 65.2(W) ~ 3.3(T)°
Функции PTZ	Диапазон наклона: -10° ~ 90° Диапазон поворота: 360° Скорость поворота: 0.6° ~ 200°/с Скорость наклона: 0.6° ~ 100°/с Количество позиций: 255 Парковка: Есть Патрулирование: Есть 3D-позиционирование: Есть
Основной поток	1920x1080, 1280x960, 1280x720 @ 60 кадров/сек*; 1920x1080, 1280x960, 1280x720 @ 60 кадров/сек для MJPEG*
Дополнительный поток	1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 320x240 @ 30 кадров/сек
Третий поток	640x480, 320x240 @ 30 кадров/сек
Видеосжатие	Первый поток: H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG Второй поток: H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG Третий поток: H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG
Профиль H.264/H.264+	Baseline, Main, High
Профиль H.265/H.265+	Main
Одновременная трансляция	Не менее двух видеопотоков H.264/H.265 – Multicast (PIM-SSM, IGMPv3)
Поддержка протокола передачи видеоизображения	RTP поверх TCP
Битрейт видео	1 поток: 256 Кбит/сек – 8192 Кбит/сек 2 поток: 128 Кбит/сек – 4096 Кбит/сек 3 поток: 8 Кбит/сек – 1536 Кбит/сек



Поддержка битрейта в формате CBR с вариацией	Во всех потоках: +/- 10%
Аудиовход / встроенный микрофон	Линейный аудиовход
Аудиовыход / встроенный динамик	Линейный аудиовыход
Аудиосжатие	AAC, G.711A, G711U
Битрейт аудио	До 128 Кбит/сек
Улучшение аудио	Шумоподавление, эхоподавление
Улучшение изображения	Управление режимами день/ночь, регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки (WDR 120dB, BLC, HLC), настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение масок конфиденциальности (до 8-ми), область интересов (ROI), 2DNR, 3DNR, коррекция дисторсии, антимерцание, антиту-ман
Переключение «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Дальность действия ИК-подсветки	До 100 м
Коридорный режим	Да
Загружаемые модули аналитики	Детектор оружия, Нейросетевой детектор движения**
Детектор движения	Встроенный
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTSP, NTP, HTTPS, ONVIF, P2P, Multicast, IGMPv3, PIM-SSM, QoS, IGMP, RTMP, SNMP, FTP, SFTP, NFS, IPv4, IPv6, SMTP, 802.1x, UDP, ARP, RTCP, ICMP, TLS (1.2, 1.3), DynDNS, UPnP
Облачные сервисы	IPEYE
Совместимость	ONVIF (Profile S, Profile T) 22.06, API (CGI)
Безопасность	Защита паролем, протокол шифрования (HTTPS), фильтрация IP
Действия по тревоге	Изменение состояния тревожного выхода, отправка снимков в Telegram, отправка на e-mail, сохранение снимков на файловый сервер, Push-уведомления
Тревожные интерфейсы	1 вход / 1 выход
Тревожная подсветка	Нет



Сетевой интерфейс	Ethernet (10/100 Base-T)
Иные разъемы	Аналоговый выход BNC
Напряжение питания	DC 12В / PoE (IEEE802.3at)
Потребляемая мощность	DC 12В: 4,3 Вт (макс. 18,7 Вт) PoE: 5,34 Вт (макс. 20,7 Вт)
Рабочие условия	-40°C +60°C
Защита корпуса	Пыль и влага – IP66 (необходима дополнительная герметизация разъемов) / ударостойкость – IK8
Защита от статических разрядов	До 4000 В
Оперативная память	512 Мб
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб
Кнопка сброса настроек	Есть
Материал корпуса	Металл / Пластик
Тип корпуса	Купольная
Место установки	Уличная
Габариты	239(Д) x 160(Ш) x 389(В) мм
Вес (нетто), кг	2,53 кг

* При включении WDR, модулей аналитики ограничиваются параметры видеопотоков до 30 кадров в секунду.

** Приобретаются отдельно.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО КТРУ № 26.70.13.000-00000008

Название характеристики по КТРУ	Значения в КТРУ
Дальность подсветки	≥ 100 м
Исполнение	Уличная
Количество независимых видеопотоков	> 2 шт.
Разрешение основного видеопотока	≥ 1920x1080
Разрешение второго видеопотока	≥ 1920x1080



Минимальная рабочая температура	$\leq -40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Максимальная рабочая температура	$\geq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Минимальный угол обзора по вертикали, градус	≤ 2.8
Максимальный угол обзора по вертикали, градус	≥ 32
Минимальный угол обзора по горизонтали, градус	≤ 3.7
Максимальный угол обзора по горизонтали, градус	≥ 55
Материал корпуса (кожуха)	Металлический
Ночная съемка	Да
Оптическое увеличение	> 20 и ≤ 30
Разъемы	BNC Ethernet Порт RJ-45 Разъем питания DC
Поддержка PoE	Да
Тип напряжения питания	Постоянное
Потребляемая мощность	≥ 7 Ватт
Рабочее напряжение	12 Вольт
Поддержка аудиокодеков	AAC G.711a G.711u
Поддержка видеокодеков	H.264 Baseline Profile H.264 High Profile H.264 Main Profile H.265 MJPEG
Частота кадров (кадр/сек)	60
Тип носителя	Карта памяти
Поддержка карт памяти	SDHC SDXC microSD





Тип передачи сигнала	Проводной
Поддержка сетевого протокола	IPv4 TCP/IP UDP/TCP DNS DHCP RTP/RTCP NTP Multicast ICMP ARP RTSP ONVIF HTTP
Тип объектива	Моторизированный
Размер матрицы, дюйм	$\geq 1/2.9$ и $\leq 2/5$
Число мегапикселей матрицы	< 4
Светочувствительность	≥ 0 и < 1 Люкс
Размер сенсора, Дюйм	1/2.8
Съемка и возможности	Запись на карту памяти Съемка ночная Фокусировка автоматическая Фокусировка ручная
Тип камеры	Цифровая
Тип конструкции камеры	Купольная
Тип крепления	Настенные
Функции и возможности	Встроенная грозозащита Настройка частоты смены кадров видеопотоков Настройка кодека Холодный запуск Возможность отправки уведомлений Управляемая диафрагма Слот для карты памяти Шумоподавление Прогрессивное сканирование Механический ИК-фильтр Антитуман



Автоматическое восстановление к предыдущему положению видеокамеры и состоянию объектива после сбоя питания
Тревожный вход/выход
Режим BLC
Режим HLC
Режим WDR
Автоматическая настройка дальности ИК-подсветки
Антивандальная
Влаго-, ударостойкая
ИК-подсветка
Встраиваемый детектор движения
Поворотная

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

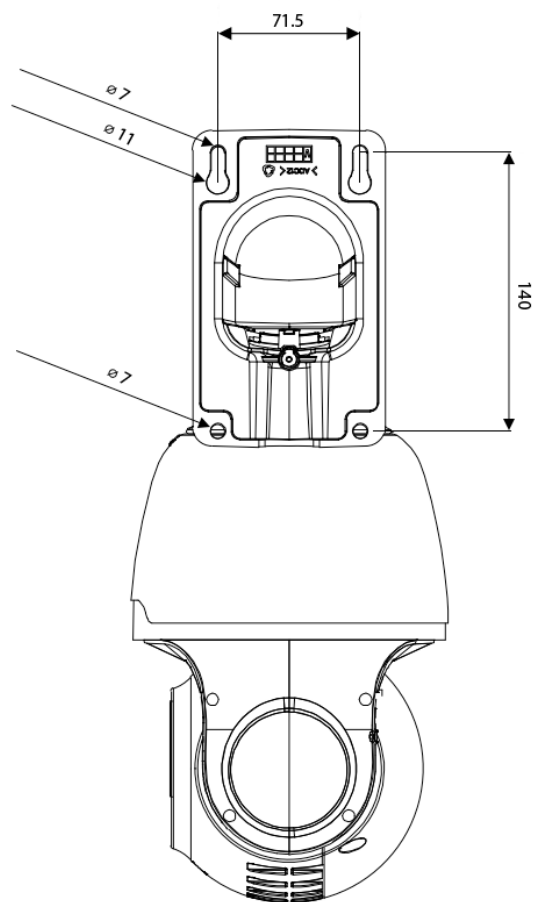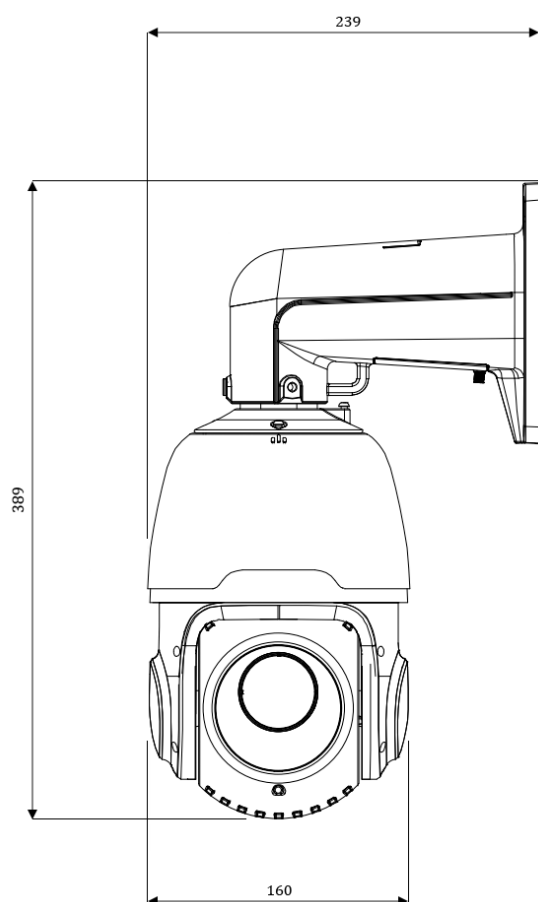



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к нерекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);



- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;

- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертых (поврежденных) кодового номера изделия.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении данного паспорта. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании обязательно наличие на упаковке наклейки с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также необходимо приложить акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель _____


Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «___» _____ 20 __ г.

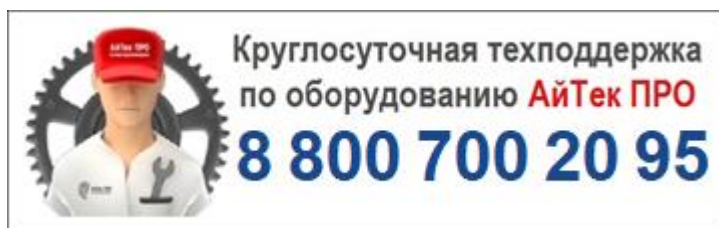

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как
бытовой отход

Изготовитель: ООО «ВИПАКС+»

Место нахождения: 115162, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка,
ул. Мытная, д. 40, к. 4, кв. 135

Адрес производства: Россия, г. Пермь, ул. Краснова, д. 24

Страна происхождения – Россия

Тел.: 8-800-700-20-95

E-mail: info@vipaks.com

Сайт: <https://vipaks.com>

