



Паспорт IP-камеры АйТек ПРО



IPr-DZA 2Mp Sm



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры работы системы, улучшать технические характеристики изделия и менять внешний вид корпусов без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ

Линейка IP-камер АйТек ПРО серии R включает в себя различные по разрешению и функционалу модели. Все камеры обладают встроенным Web-сервером и русифицированным интерфейсом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения – 1 шт.
2. Монтажный комплект – 1 шт.
3. Паспорт – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IPr-DZA 2Mp Sm
Матрица	1/2.8" SONY IMX307 CMOS Progressive
Количество эффективных пикселей	1920(H) x 1080(V) 2,13 M pixels
Чувствительность	Цвет: 0.002лк @ (F1.6, AGS вкл.), 0лк при включенной ИК-подсветке
Видеопроцессор DSP	SSC327DE
Скорость электронного затвора	1/5 ~ 1/20000 сек
Объектив	f = 2.7~13.5 мм вариофокальный моторизированный с автофокусом
Апертура объектива	F = 1.83~3.32
Крепление объектива	M14
Угол обзора объектива	Горизонтальный: 111~33° Вертикальный: 57~18° Диагональный: 134~37°






Основной поток	1920x1080, 1280x960, 1280x704 @ 30 кадров/сек
Дополнительный поток	1280x720, 640x480, 320x224 @ 30 кадров/сек
Третий поток	640x480, 320x224 @ 30 кадров/сек
Видеосжатие	Основной поток: H.265, H.264, H.265+, H.264+ Дополнительный поток: H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG Третий поток: H.265, H.264, H.265+, H.264+
Профиль H.264/H.264+	Baseline, Main, High
Профиль H.265/H.265+	Main
Битрейт видео	1 поток: 256 Кбит/сек – 8192 Кбит/сек 2 поток: 128 Кбит/сек – 4096 Кбит/сек 3 поток: 8 Кбит/сек – 1536 Кбит/сек
Аудиовход / встроенный микрофон	RCA
Аудиовыход / встроенный динамик	RCA
Аудиосжатие	G.711A, G.711U
Битрейт аудио	До 64 Кбит/сек
Улучшение изображения	Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки (WDR, BLC, HLC), настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение масок конфиденциальности (до 4), 3D-DNR, Smart IR
Переключение «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Дальность действия ИК-подсветки	До 30 м
Детекция движения	Есть
Антисаботаж	Обнаружение закрытия



Протоколы	TCP/IP, HTTP, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, FTP, NTP, RTP/RTSP, SNMP, SMTP, DNS, HTTPS, ONVIF
Сетевое хранение	FTP, Dropbox
Совместимость	ONVIF 21.06
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, контроль доступа к сети IEEE 802.1X, журнал регистрации доступа пользователей
Действия по тревоге	Отправка e-mail, активация канала записи, PUSH-уведомление RCamMonitor
Сетевой интерфейс	Ethernet (10/100 Base-T)
Напряжение питания	DC12В / PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность	2 Вт (ICR вкл.: макс. 5 Вт)
Рабочие условия	-10°C + 55 (до +60 не более 120 часов непрерывной работы)
Защита корпуса	Пыль и влага – IP20
Защита от статических разрядов	До 4000 В
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб
Кнопка сброса настроек	Есть
Материал корпуса	Пластик
Габариты	Ø145 x 105 мм
Вес (нетто), кг	0,45 кг



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

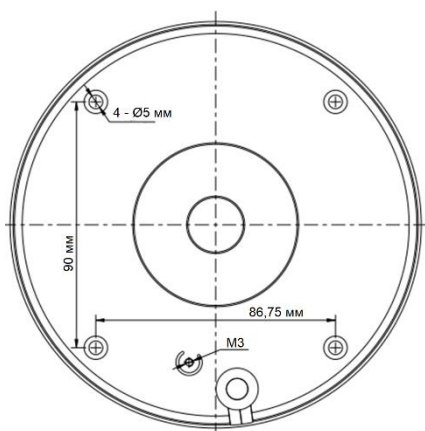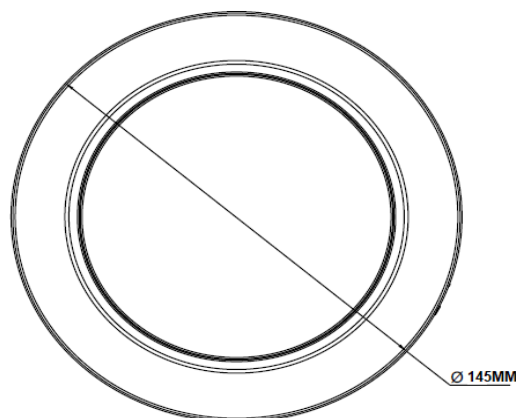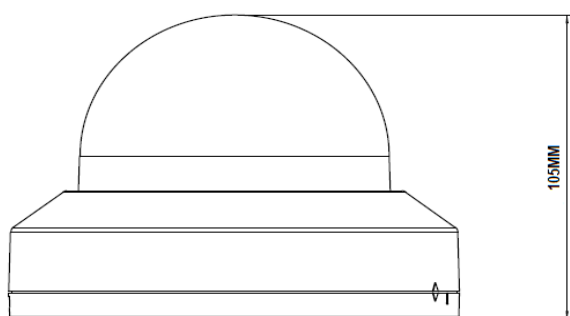

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным



и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев (3 года) от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к нерекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;

наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;

обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей



(коррозия, окисление);

обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;

наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении данного паспорта. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «___» _____ 20 __ г.



Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как
бытовой отход

Сделано в КНР